

Refrigerants

Da 7 Kg sono dotate di valvola di sicurezza 38 bar e rispondono alle direttive europee: 1999/36/CE, EN13322-1, DIN 477
 From 7 kg. on ward all cylinders feature the 38 bar safety valve and they comply with: 1999/36/CE, EN13322-1, DIN 477

Rossa (R32) e Verde (Tutti Gas)
 Red (R32) and Green (All Refr.)



Bombole gas refrigerante ricaricabili ~ Refrigerant gas refilling cylinders

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	11001020	TR134/1	Bombola con R134 - 0,9 Kg. ~ R134 - 0,9 Kg. cylinder
A	11001030	TR404/1	Bombola con R404 - 0,79 Kg. ~ R404 - 0,79 Kg. cylinder
A	11001040	TR407/1	Bombola con R407c - 0,85 Kg. ~ R407c - 0,85 Kg. cylinder
A	11001045	TR32/1	Bombola con R32 - 0,8 kg. ~ R32 - 0,8 kg. cylinder
A	11001050	TR410/1	Bombola con R410a - 0,8 Kg. ~ R410a - 0,8 Kg. cylinder
A	11001005	TR422/1	Bombola con R422 - 0,85 Kg. ~ R422 - 0,85 Kg. cylinder
A	11001060	TRISO-R600/1	Bombola con isobutano - 0,42 Kg. ~ Isobutane - 0,42 Kg. cylinder
A	11001062	TR290/1	Bombola con R290 - 0,43 Kg. ~ R290 - 0,43 Kg. cylinder
B	11001082	BP-134/2	Bombola con R134 - 2 Kg. senza maniglia ~ R134 - 2 kg. cylinder without handle
B	11001088	BP-404/2	Bombola con R404 - 2 Kg. senza maniglia ~ R404 - 2 kg. cylinder without handle
B	11001089	BP-407/2	Bombola con R407 - 1,8 Kg. con maniglia ~ R407 - 1,8 kg. cylinder with handle
B	11001105	BP-422B/2	Bombola con R422B - 1,8 Kg. senza maniglia ~ R422B - 1,8 kg. cylinder without handle
B	11001098	BP-410/2	Bombola con R410 - 1,9 Kg. senza maniglia ~ R410 - 1,9 kg. cylinder without handle
C	11002050	BP-410/7	Bombola con R410a - 5 Kg. ~ R410a - 5 kg. cylinder
C	11002059	BV-TG/7	Bombola vuota - 46 bar - con rubinetto - 7 Kg. ~ 7 kg. empty cylinder - 46 bar - with valve
D	11002056	BP-410/12	Bombola con R410a - 10 Kg. ~ R410a - 10 kg. cylinder
D	11002062	BV-TG/12-2	Bombola vuota - 46 bar - con doppio rub. - 12 Kg. ~ 12 kg. empty cyl. 46 bar double valve
D	11002063	BV-TG/12-2R	Bombola vuota - R32 - 46 bar - con doppio rub. - 12 Kg. ~ 12 kg. empty cyl. - R32 - 46 bar double valve
E	11002066	BV-TG/27,2	Bombola vuota - 46 bar - con doppio rub. - 27.2 Kg. ~ 27.2 kg. empty cyl. 46 bar with double valve
F	11002067	BV-TG/40	Bombola per gas refrigerante con doppia valvola - Kg. 40 ~ 40 kg. empty cylinder with double valve



Resistenza scaldante per bombole


Resistenza a fascia in silicone appositamente ideata per riscaldare bombole contenenti refrigerante particolarmente indicata per aumentare la pressione interna alla bombola in modo da favorire la fuoriuscita totale del refrigerante. Dotata di termostato a taratura fissa, voltaggio 220V/50 e chiusura a velcro, regolabile ai diversi diametri delle bombole.

Heater for cylinders

Silicon belt for cylinder, ideal to increase internal pressure of refrigerant. Equipped with fixed calibrated thermostat, 220V/50 voltage. This belt is equipped with fit to size velcro, in order to adjust to different cylinders diameter.

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
11004050	RF	Resistenza a fascia per bombole - 70°C termostata ~ Silicon heater for cylinder - 158°F

Accessori per bombole ~ Accessories for cylinders

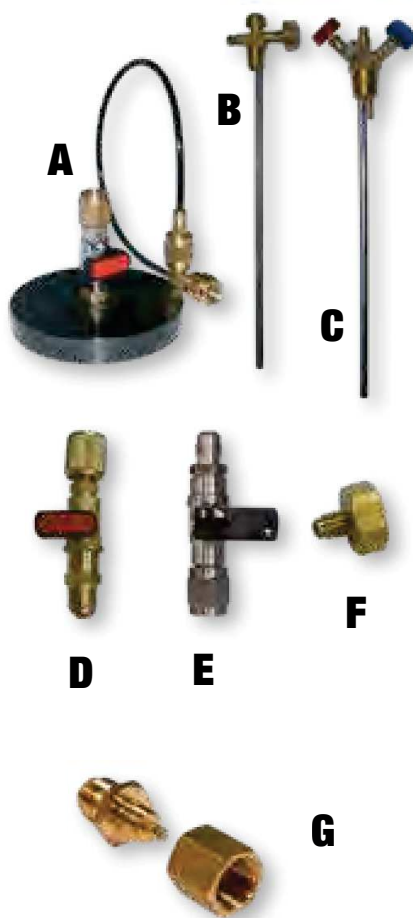

Rif. Re:	Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
A	11003010	PIATT1/4 *	Basamento con connessioni da 1/4 Charging support with 1/4 connections
A	11003015	PIATT1/4-5/16 *	Basamento con connessioni da 1/4 e/o 5/16 Charging support with 1/4 and/or 5/16 connections
A	11003020	PIATT5/16 *	Basamento con connessioni da 5/16 Charging support with 5/16 connections
B	11002068	RB-70501592	Rubinetto in ottone - uscita singola - 38 bar Brass valves - single output - 38 bar
C	11002070	RB-2U-35BAR-T38-2USCITE	Rubinetto in ottone - doppia uscita - 35 bar Brass valves - double output - 35 bar
D	11004010	MA21	Rubinetto con connessioni da 1/4 Tap with 1/4 connections
D	11004020	MA22-5/16	Rubinetto con connessioni da 5/16 Tap with 5/16 connections
D	11004022	MA22	Rubinetto con connessioni da 5/16x1/4 Tap with 5/16x1/4 connections
E	11004035	RUB-TR32-1	Rubinetto bombola TR32 - 1 kg. Conness. 5/16 Tap for 1 kg. TR32 cylinder, 5/16 Connection
F	11004038	RID R32 BB	Att. bombola sx per BB di R32 oltre 2 kg. Reduction for over 2 kg. R32 cylinder
F	11004039	RID R32 BB-RIV	Att. bombola sx per BB di R32 oltre 2 kg. RIVOIRA RIVOIRA Reduction for over 2 kg. R32 cylinder
F	11005010	RID. BOM.1/4SAE	Riduzione 1/4 SAE maschio-con guarnizione Reduction 1/4 SAE male outlet with gasket
F	11005020	RID. BOM.5/16SAE	Riduzione 5/16 SAE maschio-con guarn. Reduction 5/16 SAE male outlet with gasket
G	11004030	49RUB	Rubinetto per bombola R600 Tap for R600 cylinder
E	11004032	MA19	Rubinetto per bombola R290 - Conness. 1/4 Tap for R290 cylinder - 1/4 Connection

Guarnizioni teflon - att. bombola

Guarnizioni in P.T.F.E. per attacchi bombola cod. 11005010 e 11005020

Accessories for cylinders

PTFE gasket for cod. 11005010 and 11005020

Codice Code	Modello Model	Descrizione Description
11005030	GTAB	Guarnizioni teflon per attacchi bombole - 10pz Teflon Gasket for cylinder reduction - 10 pcs

* Solo per bombole da 1 Kg o di peso inferiore